


Code PACK034

PACK GZ10 E BA SLD 150 VE FLE XX OF SE



Application	Sol, Mur, Plafond	Source Lumière	Gz10
Montage	Surface	Puissance (W)	max. 7W
Contrôle	On/ Off	Classification IP	IP65
Indice d'Isolation	Classe I	Classification IK	IK07
Poids (kg)	1,950kg	Dimensions (mm)	150x123x121
Forme du Produit	Carré	Lumière Produite	DIR

DIMENSIONS GÉNÉRALES

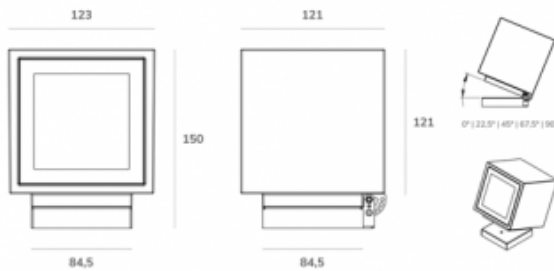

* autres couleurs ou finitions disponibles sur demande

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Luminaire mural et de plafond. Avec une fonction de surlignage ou pour la création de balises.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Luminaire avec des dimensions de 150x123x121mm. Corps en aluminium injecté, de couleur thermostatique, avec additif anti-âge, pour une résistance mécanique et une durabilité accrues. Ce luminaire permet 5 positions pré-réglées (0°, 22,5°, 45°, 67,5° et 90°). Le luminaire est conçu pour loger des lampes à culot GZ10, d'une puissance jusqu'à 7W, protégées par un verre trempé et d'une grande durabilité. Au niveau de la sécurité, il s'agit d'un luminaire de classe d'isolation I, IP65 et IK07. Le luminaire a un poids total de 1,950kg. Ce modèle ne permet pas de réglage.

MONTAGE

Luminaire de montage en surface.

INSTALLATION

Luminaire de montage en saillie. Les dimensions de l'appareil sont 150x123x121mm. Vous devriez vous référer au manuel d'installation de l'équipement. Notez que les valeurs décrites se réfèrent uniquement au module optique. La source de lumière contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

COULEUR

XX

BR:Blanc PT:Noir AN:Anthracite

UTILISATION PRÉVUE

Luminaire pour usage intérieur ou extérieur. Assemblage et installation, en respectant toujours la législation nationale applicable.