





## DADOS FOTOMÉTRICOS

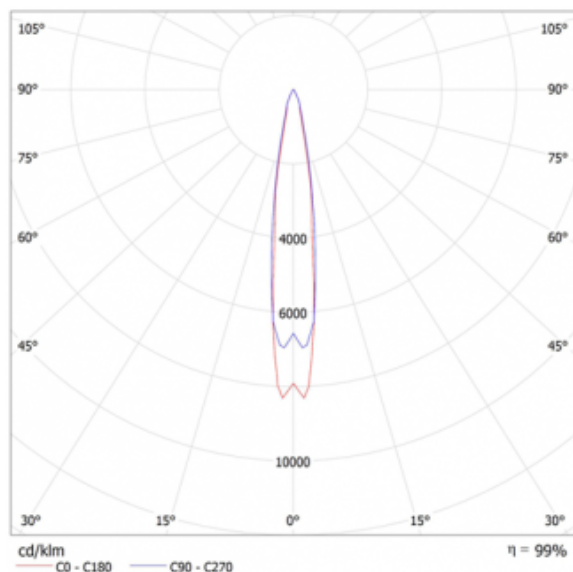

## DIMENSÕES GERAIS

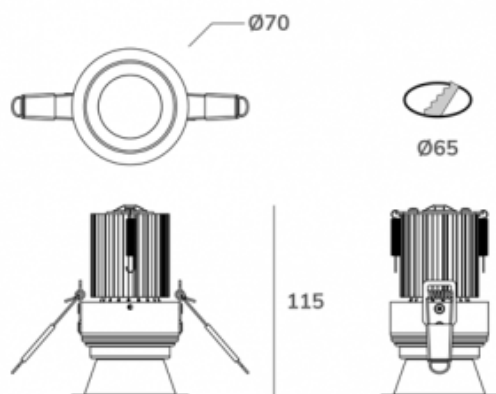

\* outras cores ou acabamentos disponíveis a pedido

<b>Aplicação</b>	Tecto	<b>Cor da Luz</b>	4000K
<b>Montagem</b>	Encastrado	<b>Fonte de Luz</b>	Led
<b>Potência (W)</b>	7,4W	<b>Abertura</b>	14º
<b>IRC</b>	80	<b>Regulação</b>	On/ Off
<b>Classe de Isolamento</b>	Classe II	<b>Classificação IK</b>	IK03
<b>Classificação IP</b>	IP20 - IP65**	<b>Massa (kg)</b>	0,300kg
<b>Forma do Produto</b>	Circular	<b>Tamanho (mm)</b>	Ø70x115
<b>Lumen (Lm)</b>	503Lm		

## DESCRIÇÃO GERAL

FRANCIS EN é uma luminária de encastrar, decorativa de formas simples, fabricada com recurso a metal. Design minimalista, que transmite um equilíbrio perfeito entre forma e função.

## DESCRIÇÃO TÉCNICA

Luminária com as dimensões Ø70x115mm, com uma furação de encastrado de 65mm. Corpo em alumínio termolacado electrostaticamente à cor e ótica em vidro temperado para uma maior resistência mecânica. A fonte de luz de elevada qualidade e durabilidade tem um tempo de vida estimado de 60.000 horas a L80B10 para uma Ta=25°C (de acordo com a IESNA LM 80-08 e TM 21-11) para uma temperatura de cor 4000K e um IRC 80%, com uma estabilidade de cor de 3 SCDM, com uma abertura de 14°. Permite assim um fluxo de 503lm, associado a um consumo de 7,4W, sendo que a luminária apresenta uma eficiência global de 68lm/W. Ao nível da segurança, esta é uma luminária de classe II de isolamento, IP65 ao nível do aro, IP 20 geral e IK03. A luminária tem um peso total de 0,300Kg.

\*\*IP65 ao nível do aro.

## MONTAGEM

Luminária de montagem encastrada.

## INSTALAÇÃO

Luminária de montagem simples, de encastrar. As dimensões gerais do aparelho são de Ø70x115mm. Deverá consultar o manual de instalação do equipamento.

## COR

RAL 9011

RAL 9003

\* outras cores ou acabamentos disponíveis a pedido

## UTILIZAÇÃO PREVISTA

Iluminação decorativa de interior para diferentes utilizações como hotelaria, residências entre outros.